


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ

SYMBOL	WYMIAR W ŚWIETLE MURU / SZER. x WYS.	ŁOŚĆ	MATERIAŁ	ŁOŚĆ SZKZYDEŁ	KOLOR	SZKŁO	IZOLACJA PROFILU	OPORNOŚĆ OGNOWA	LOKALIZACJA	UWAGI
Om1	495cm SZER. x 190cm WYS.	22	ALUMINIUM	3	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,31, 0,33, 0,45, 0,48, 0,50, 1,28, 1,29	STAŁAUCHYLINE
Om2	152,5cm SZER. x 180cm WYS.	1	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,48	STAŁAUCHYLINE
Om3	165cm SZER. x 180cm WYS.	3	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,31, 1,24, 1,28	STAŁAUCHYLINE
Om4	330cm SZER. x 180cm WYS.	2	ALUMINIUM	2	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,28, 1,27	STAŁAUCHYLINE
Om5	791cm SZER. x 285cm WYS.	1	ALUMINIUM	4	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	1,23	STAŁAUCHYLINE
Om6	495cm SZER. x 300cm WYS.	1	ALUMINIUM	3	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,39	STAŁAUCHYLINE
Om7	161cm SZER. x 180cm WYS.	1	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	1,24	STAŁAUCHYLINE
Om8	182,5cm SZER. x 90cm WYS.	1	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,48	UCHYLINE
Om9	315cm SZER. x 90cm WYS.	1	ALUMINIUM	2	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,61	UCHYLINE
Om10	495cm SZER. x 90cm WYS.	11	ALUMINIUM	3	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,49, 0,50	STAŁAUCHYLINE
Ok1	200cm SZER. x 300cm WYS.	2	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,27	STAŁAUCHYLINE
Ok2	671cm SZER. x 180cm WYS.	1	ALUMINIUM	3	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	1,22	UCHYLINE-RÓZDWERANE
Ok1	171cm SZER. x 105cm WYS.	2	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO BEZPIECZNE	TAK	NIE	0,2	WSZYSTKIE KWATERY STAŁE
Ok1	140cm SZER. x 180cm WYS.	3	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,10, 1,7	UCHYLINE-RÓZDWERANE
Ok2	280cm SZER. x 180cm WYS.	2	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,8, 1,9	UCHYLINE-RÓZDWERANE
Ok3	195cm SZER. x 180cm WYS.	5	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,2, 1,14, 1,15, 2,3, 2,17	UCHYLINE-RÓZDWERANE
Ok4	340cm SZER. x 180cm WYS.	15	ALUMINIUM	2	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,18, 0,20, 0,21, 1,11, 1,12, 1,13, 1,16, 1,07, 1,10, 2,4, 2,5, 2,6, 2,74, 2,16, 2,18	UCHYLINE-RÓZDWERANE
Ok5	310cm SZER. x 180cm WYS.	2	ALUMINIUM	2	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	1,10, 2,13	UCHYLINE-RÓZDWERANE
Ok6	310cm SZER. x 180cm WYS.	2	ALUMINIUM	2	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	1,16, 2,7	UCHYLINE-RÓZDWERANE
Ok7	170cm SZER. x 180cm WYS.	2	ALUMINIUM	2	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,7, 0,23	UCHYLINE-RÓZDWERANE
Ok8	195cm SZER. x 300cm WYS.	1	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,3	STAŁAUCHYLINE
Ok9	340cm SZER. x 300cm WYS.	3	ALUMINIUM	2	RAL 9006	SZKŁO ZWYKŁE	TAK	NIE	0,4	STAŁAUCHYLINE
Ok1	71cm SZER. x 90cm WYS.	1	ALUMINIUM	1	RAL 9006	SZKŁO BEZPIECZNE	NIE	NIE	0,22	RÓZDWERANE, WYPOSAŻONE W ROLETĘ ALUMINIOWĄ W KOLORZIE RAMY OKIENNEJ

Współczynnik przenikania ciepła dla obłok zewnętrznych U_{obłok} = 1,4 W/m²K

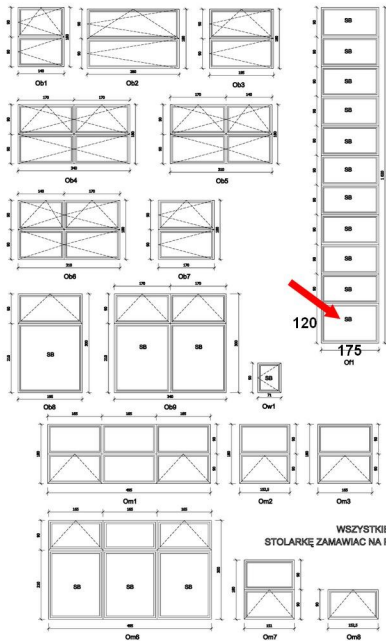

WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
STOLARKĘ ZAMAWIAC NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW OTWORÓW OKIENNYCH.

